


※PE1.5号200mを巻く場合は、このマニュアルでの入力操作は不要です。出荷時PE1.5号200mのデータが入力されています。

※このマニュアルは、糸巻きのSTEPについて簡易的にまとめたものであり、注意事項等も省略しております。詳しい内容は取扱説明書をご覧ください。


### 重要

製品性能を十分に発揮させるためにも、図のスプールエッジまで正確に糸を巻付けてください。

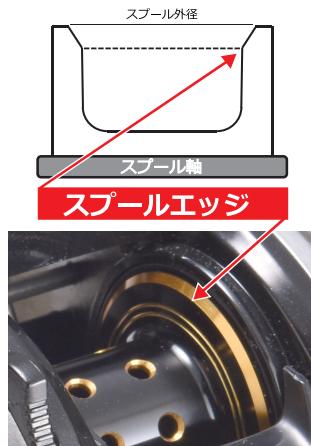


### ■ F1 基本入力 (下巻きなし: スプールエッジまで巻く場合の入力方法)

#### STEP①

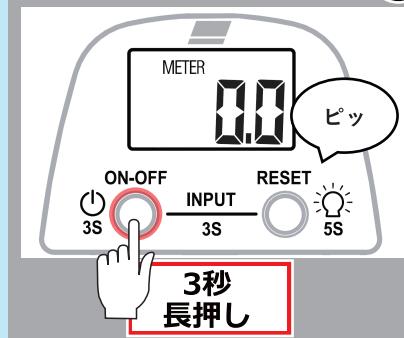


スプールに糸を固定した状態からON-OFFボタンを3秒押してカウンターの表示をONにしてください。

#### STEP②

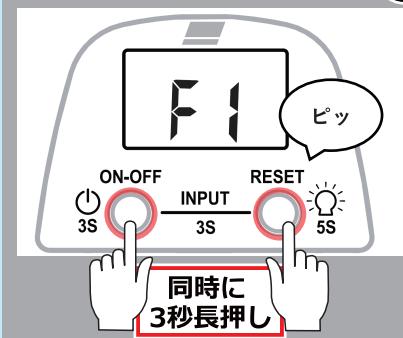

ON-OFFボタンとRESETボタンを同時に3秒押してください。出荷時F1が表示されます。

#### STEP③

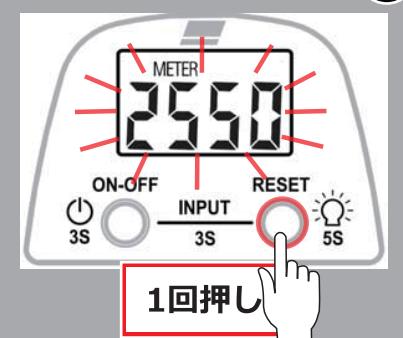

RESETボタンを1回押してください。前回セットした際のスプールの回転数が点滅して表示されます。(出荷時2550)

#### STEP④



#### ハンドルで糸を巻く


ハンドルで糸を巻いてください。糸に500g程度の負荷をかけてスプールエッジまで巻いて下さい。

巻き始めるとスプールの回転数が表示されます。



巻いた糸の長さを忘れないようしてください。

#### STEP⑤

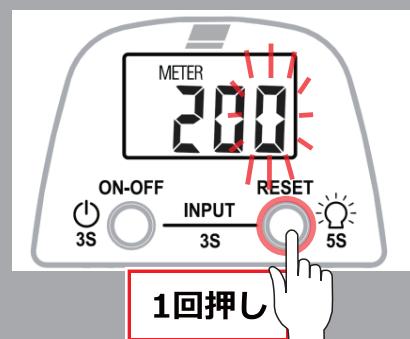

巻き終えたらRESETボタンを押してください。  
その後巻いた糸の長さを入力します。




#### STEP⑥




入力完了後、RESETボタンを3秒以上押してください。  
Err表示が出たら入力長さが間違っています。  
RESETボタンを押して再度⑤の手順を行ってください。

#### STEP⑦

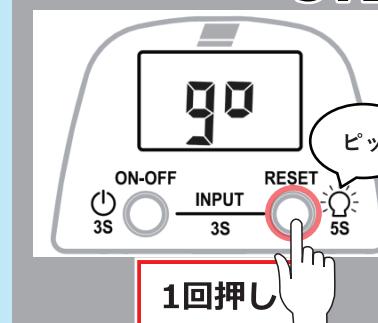

go表示が出たら入力OKです。  
その後RESETボタンを1回押してください。  
0.0表示が出たら入力完了です。



#### 入力完了


## 下巻き用ライン

1/2の下巻用目安ライン



1/3の下巻用目安ライン

## 下巻き準備

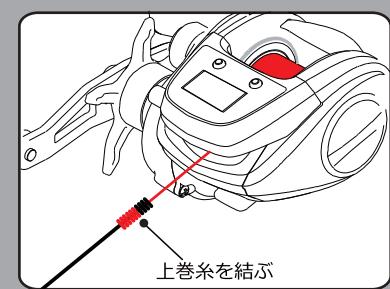

ON-OFFボタンを入れずに  
1/3の下巻用目安ライン  
まで下巻き糸をまきつけて  
ください。


下巻き目安ラインまで  
正確に巻いてください

## 下巻き用

## ■ F2 下巻き 1/3 入力


※巻いた上巻き糸の長さが分かる必要があります。

## STEP①

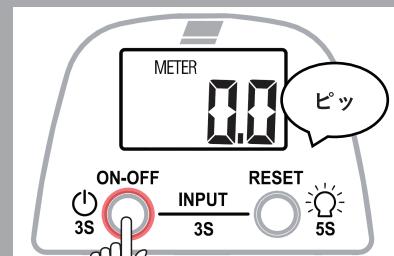


スプールに下巻き糸と  
上巻き糸を結んだ状態から  
ON-OFFボタンを3秒  
押してカウンターの  
表示をONにしてください。

## STEP②

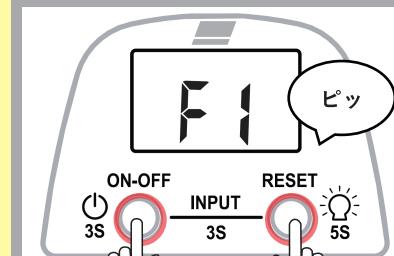

ON-OFFボタンとRESET  
ボタンを同時に3秒押  
してください。

## STEP③

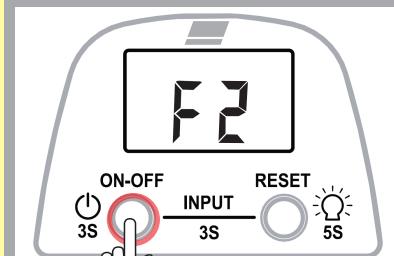


ON-OFFボタンを1回押し  
F番号をF2にしてください。  
ON-OFFボタンを複数回押すことで  
F番号が切り替わります



## ■ F3 下巻き 1/2 入力

※巻いた上巻き糸の長さが分かる必要があります。


## 下巻き準備

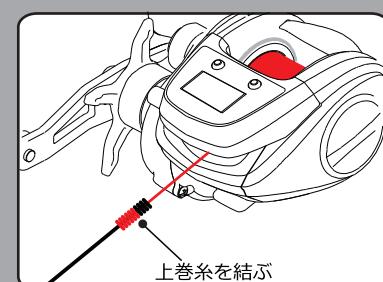

ON-OFFボタンを入れずに  
1/2の下巻用目安ライン  
まで下巻き糸をまきつけて  
ください。


下巻き目安ラインまで  
正確に巻いてください

## STEP①

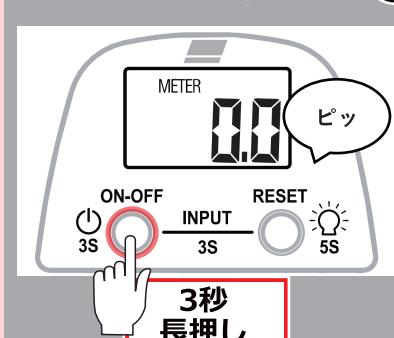


スプールに下巻き糸と  
上巻き糸を結んだ状態から  
ON-OFFボタンを3秒  
押してカウンターの  
表示をONにしてください。

## STEP②

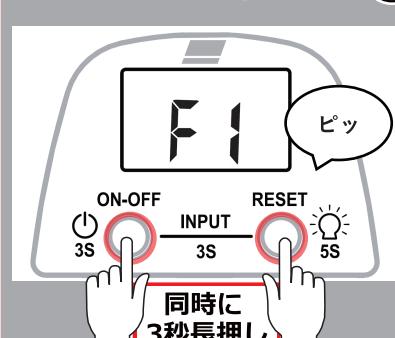

ON-OFFボタンとRESET  
ボタンを同時に3秒押  
してください。

## STEP③

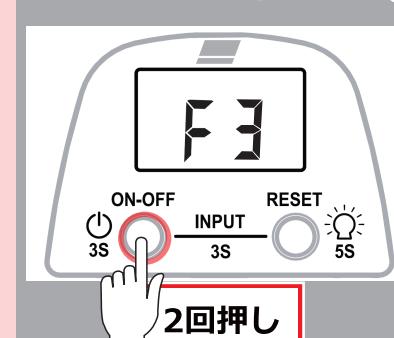

ON-OFFボタンを2回押し  
F番号をF3にしてください。

ON-OFFボタンを複数回押すことで  
F番号が切り替わります



1 Page

F1 基本入力  
STEP③

へ続く

2 Page